



Wiring diagram 接线图

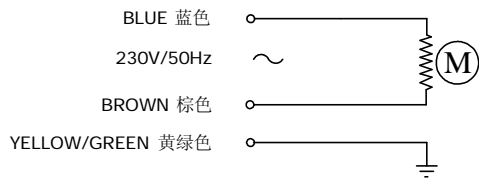

Label 铭牌

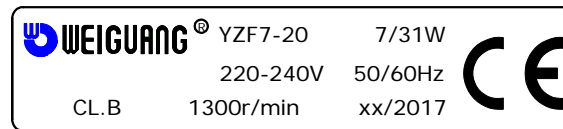

SPECIFICATION 规格说明

MOTOR 电机型式	Shaded pole motor 罩极电动机
MOTOR TYPE 电机型号	YZF7-20
VOLTAGE 额定电压 (V)	230
FREQUENCY 频率 (Hz)	50
INPUT POWER 输入功率 (W)	31
CURRENT 电流 (A)	0.23
SPEED 负载转速 (r/min)	1300
FAN BLADES 负载风叶	Φ230 / 28° (MAX)
ROTATION 旋转方向	CCW (looking towards the shaft 从轴伸端视去逆时针方向)
AIRFLOW DIRECTION 风向	Sucking or Blowing 通过配不同扇叶实现吹吸风
MOTOR PROTECTION 电机保护方式	Impedance protection 阻抗保护
INSULATION CLASS 绝缘等级	Class B B级绝缘
TEMPERATURE RISE 温升	95K max (with load) 负载运行温升不超过95K
PROTECTION CLASS 防护等级	IP 42
OPERATING TYPE 工作定额	S1 连续工作制
MOUNTING TYPE 安装方式	Every Angle 任意角度安装
AMBIENT TEMPERATURE 适用环境温度	-30°C ~ +50°C
BEARINGS 轴承型式	Ball bearings 滚珠轴承
ELECTRICAL CONNECTION 电源线	RV 3G 0.5mm <sup>2</sup> lead wire 500-550mm free length 电源线长500-550mm, 型号: RV-90 3G 0.5mm <sup>2</sup>
HI-POT TEST 耐压测试	1800V/1s I <sub>leakage</sub> ≤ 0.7mA 1800V历时1秒, 泄漏电流 ≤ 0.7mA
APPROVALS 认证标记	CE
WEIGHT PER UNIT 单个电机净重	1.1kg
PACKING 包装	24PCS/CTN 24台/箱

						SIGN	DATE	TITLE
						DRN.BY	XIE	13/12/2017
						CHD.BY		
						ENG.BY		
REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE			APP.BY		

YZF7-20/BALL

PROJECTION SCALE: A4 SHEET: 1 of